

POIGNEE VENTOUSE AVEC BP INTEGRE VB300AS



Ventouses électromagnétique à rupture de courant
Sécurité positive

Usage intérieur ou extérieur sous abri sur porte simple action

Anti-vandalisme
Aucune usure mécanique
Dispositif anti-rémanence

Resistance : 300 kg


Branchement en 12 ou 24 VDC ($\pm 15\%$)
Consommation : 400 mA / 12VDC - 200 mA / 24VDC ($\pm 5\%$)

Signalisation porte ouverte / fermée par led rouge / verte
Contact C / NO / NF libre de potentiel

Temporisation intégrée par switch : 0 - 2 - 5 - 9 secondes

Température de fonctionnement : 0° C à + 55° C
Tolérance humidité : 0 à 95% sans condensation.

Dimensions : 300 mm

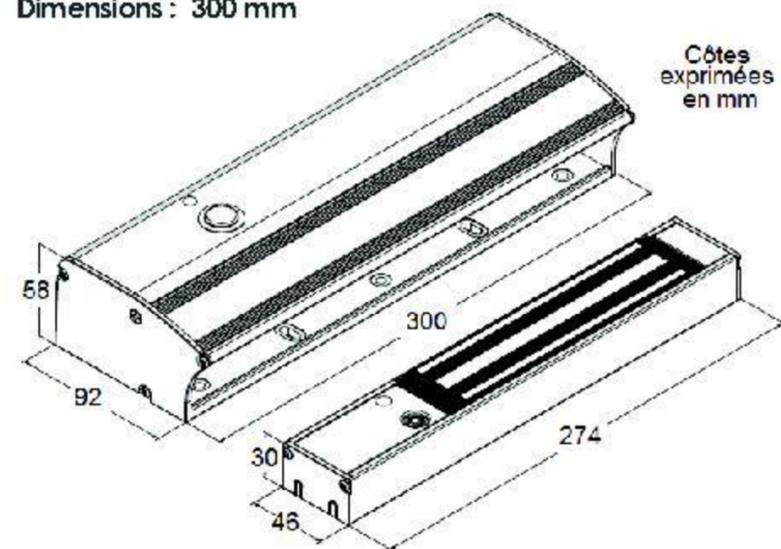

Référence

Description

VB300AS

Poignée Ventouse 300 mm - livré avec 1 ventouse avec contact

