



PROTECTION VOL & FEU
COMBINÉS DANS UN
PRODUIT UNIQUE



HOME SAFE S2 30P

PROTECTION VOL & FEU



EN 15659
LFS 30 P




EN 14450
S2

POINTS CLES

- Protection Vol niveau S2, certifié ECB•S selon la norme EN 14450.
- Protection Feu 30 minutes Papier, ECB•S selon la norme EN 15659.
- Idéal pour la protection de petits objets de valeur, ainsi que les passeports, titres de propriété et autres documents importants à la maison et au bureau.
- Fixation au sol assurée grâce à 2 chevilles béton fournis
- Disponible en 6 tailles de 11 à 91 litres.
- Serrure à clé certifiée EN 1300 ou serrure électronique certifiée EN 1300
- Résistance accrue en cas d'attaque physique ou d'incendie grâce au nouveau système de verrouillage de la porte (pênes en «V») qui aide à maintenir l'intégrité de la porte.
- Plus léger car constitué d'acier et d'un composite assurant la résistance à l'effraction et au feu du produit. Ce matériau offre une performance de premier ordre tout en réduisant le poids global du coffre.

HOME SAFE S2 30P

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

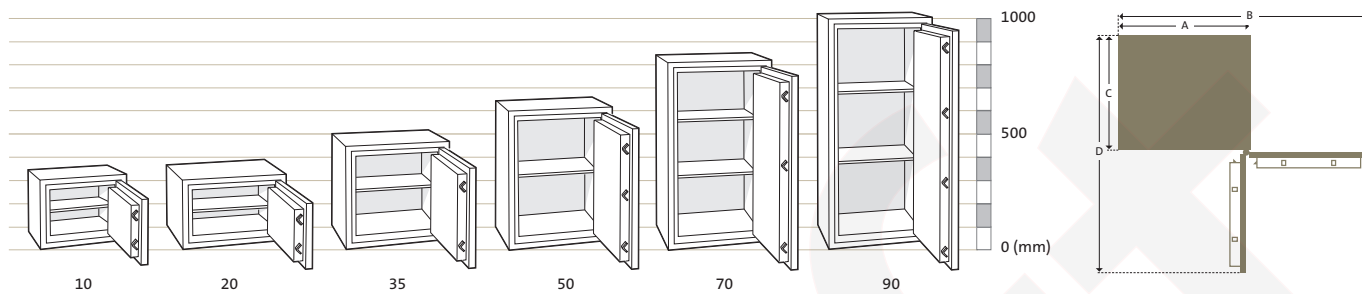

Modele	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur* (mm)	Encombrement porte ouverte 180° (B)	Encombrement porte ouvert à 90° (D)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Etagères
10	300	360	300	662	627	210	270	191	11	21	1
20	300	445	390	832	803	210	355	281	21	28	1
35	450	445	390	832	803	360	355	281	35	38	1
50	600	445	390	832	803	510	355	281	51	46	1
70	800	445	390	832	803	710	355	281	71	59	2
90	1000	445	390	832	803	910	355	281	91	72	2


* Tailles des pivots (20mm) en sup. (C). + 30mm sur tout modeles à serrures électronique.

OPTIONS DE SERRURES

Disponibles soit en serrure à clé soit en serrure électronique. Les serrures sont certifiées ECB•S selon la norme Européenne EN 1300.

SERRURE A CLÉ

Sur les versions à clé l'ouverture et la fermeture de la porte et réalisé à l'aide de la clé.



SERRURE ELECTRONIQUE

Sur les versions à serrure électronique l'ouverture de la porte est réalisé en tournant la poignée intégrée à la serrure. La serrure peut être programmée grâce à un code à 6 chiffres



Approuvé par The Association of Insurance Surveyors

CERTIFICATIONS

PROTECTION FEU 30 P

Protection feu papier 30-minutes, Certifié ECB•S selon la norme européenne EN 15659.



PROTECTION VOL NIVEAU S2

Protection vol niveau S2 certifié ECB•S selon la norme européenne EN 14450

CONSTRUCTION

Les parois et la porte sont construites à l'aide d'un alliage d'acier contenant un matériau spécifique, spécialement formulé et développé par Chubb safes, assurant la résistance à l'effraction et au feu. Ce matériau offre une performance de premier ordre tout en réduisant le poids du coffre.

www.chubb safes.com

Les données contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Ce document n'est pas contractuel. La marque Chubb est une marque déposée, utilisée sous licence. Voir www.chubb safes.com pour plus d'informations.